



WD-4S

PODPULTOVÁ MYČKA



PODPULTOVÁ MYČKA



- **Velmi kvalitní švédský design**
 - čistý a funkční design v nerezové oceli a tvrzeném skle.
- **Perfektní výsledky – za všech okolností**
 - speciálně navržená mycí ramena čistí každý milimetr nádobí.
- **Nový design dvírek s ventilací**
 - dvířka jsou umístěna v jedinečně hygienické poloze, která zamezuje růstu bakterií, když myčka není používána.
- **Vysoká hygienická úroveň**
 - nové provedení ventilace, automatické čištění, regulace teploty a množství vody zamezují růstu bakterií.
- **Malá, ale účinná...**
 - myje všechno od špinavých talířů po křehké šklenice
- **...takže zvládne víc, než byste čekali**
 - dostatečně prostorná k mytí táců a gastronádob GN 1/1.
- **Rychlé mytí**
 - dokáže umýt až 50 koší za hodinu.
- **Tichý provoz**
 - téměř tichý provoz přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.
- **Chytrý dotykový displej zjednodušuje obsluhu**
 - dobře viditelný a přehledný displej pod tvrzeným sklem.
- **Snadný servis**
 - dobré dostupné komponenty
- **Systém ECO-FLOW šetří energii a zkracuje dobu sušení**
 - využívá energii z předchozího mytí. Současně je eliminován vznik páry a suchý vzduch dokáže usušit umyté nádobí rychleji.



NEJLEPŠÍ MYČKA PRO RESTAURACE VE MĚSTĚ

WD-4S je kompaktní, účinná a spolehlivá myčka. Díky minimální spotřebě vody a chemických prostředků nezatěžuje životní prostředí, přičemž poskytuje vysokou kvalitu mytí.

Švédský design – známý svou kvalitou, funkčností a čistými liniemi – je patrný v každém detailu. Myčka WD-4S je neuvěřitelně robustní a odolná, neboť obsahuje díly z nerezové oceli a čisté, hladké povrchy bez zbytečných detailů. Navíc je vybavena displejem umístěným pod tvrzeným sklem, který je velmi přehledný a snadno použitelný.

Na výběr jsou dva modely:
BASIC nebo GLASS
s podstavcem nebo bez



Wexiödisk

VELMI KVALITNÍ ŠVÉDSKÝ DESIGN

WD-4 S

VNĚJŠEK: vysoce kvalitní nerezová ocel, tvrzené sklo a ergonomické madlo zvyšují vnímání kvality ve vaší kuchyni. Součástí dodávky jsou bočnice z nerezové oceli, takže myčku WD-4S lze instalovat i jako samostatně stojící jednotku.

VNITŘEK: čistý a funkční design bez zbytečných detailů a hladké, zaoblené rohy, vedle zlepšených hygienických a čisticích výsledků, jsou zárukou velmi dlouhé životnosti myčky. Na hlavní rozvod mycí vody je dokonce poskytována celoživotní záruka.





MYČKA V MODELOVÉM PROVEDENÍ BASIC A GLASS

Myčka WD-4S byla navržena tak, aby zajišťovala optimální funkčnost v co největším počtu kuchyní a restaurací. Model BASIC nabízí vysokou základní úroveň funkčnosti s řadou nových vylepšených součástí a funkcí. Model GLASS je vybaven speciálně upravenými mycími programy pro skleněné nádobí. Oba modely jsou k dispozici se spodním rámem a uzamykatelnou skříní (nebo stojanem s otevřenými policemi).



RYCHLÉ MYTÍ S VYSOKOU KAPACITOU

Myčka WD-4S zvládne umýt až 50 košů za hodinu. To znamená 1 000 sklenic, 900 talířů nebo 450 taců každou hodinu.



VELKÁ MYCÍ KOMORA

Díky čistému designu je mycí komora větší a pojme tány o velikosti až 530 x 330 mm a GN 1/1.



MALÁ A ÚČINNÁ

Jednoduchým stiskem tlačítka můžete vyměnit vodu, abyste mohli přejít od mytí špinavých talířů k mytí sklenic a taců. Dvě funkce v jedné myčce šetří jak místo, tak čas.



TICHÝ PROVOZ

Nízká provozní hlučnost myčky přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí.



VYSOKÁ ÚROVEŇ HYGIENY S NOVOU FUNKcí DVÍŘEK

Dvířka lze umístit do prostorově úsporné hygienické polohy, která zamezuje růstu bakterií, když myčka není používána.



PERFEKTNÍ VÝSLEDEK ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Mycí ramena z nerezové oceli mají jednotlivě polohovatelné trysky. Díky tomu mohou dosáhnout a očistit každý milimetr nádobí. Mycí voda se vypustí z mycích ramen před spuštěním finálního oplachování, aby nekапala na čisté nádobí a nezanechávala na něm skvrny.

BEZPEČNÉ VYPOUŠTĚNÍ

Vestavěné vypouštěcí čerpadlo zajišťuje vypouštění veškeré vody, bez ohledu na polohu myčky

VYSOKÁ HYGIENICKÁ ÚROVEŇ

Automatická regulace teploty a množství vody společně s automatickým čištěním zajišťují vysoký hygienický standard. Omezený počet komponentů uvnitř myčky navíc usnadňuje demontáž a čištění. To platí zejména pro filtr z nerezové oceli. Jednoduchý, účinný a čistý.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ

Vestavěný systém dávkování* jak pro saponát, tak pro sušící prostředky usnadňuje obsluhu. Vedle myčky již není zapotřebí žádné objemné dávkovací zařízení.

OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU TOKU

Tento ochranný systém zamezuje zpětnému toku špinavé vody do hlavního vodního systému. Vyrovávací nádrž (break tank)* s oplachovým čerpadlem je součástí dodávky. Splňuje požadavky normy EN1717

* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

REKUPERAČNÍ SYSTÉM ECO-FLOW ŠETŘÍ ENERGI

A ZKRACUJE DOBU SUŠENÍ

Oba modely myčky WD-4S lze vybavit novým rekuperačním systémem Wexiödisk ECO-FLOW. Tento systém šetří energii a zajišťuje podstatně lepší pracovní prostředí.

SYSTÉM ECO-FLOW MINIMALIZUJE RUČNÍ SUŠENÍ

Systém ECO-FLOW znovu využívá energii z předchozího mycího cyklu a předehřívá vodu pro cyklus oplachování. Současně je do mycí komory foukán suchý vzduch, který dokáže usušit umyté nádobí mnohem rychleji.

MENŠÍ MNOŽSTVÍ PÁRY

Systém ECO-FLOW snižuje množství páry při otevření dvírek, aby pára neproudila do obličeje obsluhy. To znamená zároveň značné snížení požadavků na ventilaci. Myčka WD-4S je často umístěna v baru či restauraci nebo v blízkosti místa, které by mělo být příjemné a úhledné.

EXKLUZIVNÍ MODEL GLASSWASHER

SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÝ MYCÍ KOŠ

V mycím koši jsou sklenice naskládány tak, aby bylo minimalizováno množství vody, které zůstane na dně sklenic, a aby voda nestékala po povrchu sklenic. Díky tomu budou vaše sklenice vždy čisté a beze skvrn. Proudy vody dosáhnou na všechny strany sklenic a zlepšují výsledky sušení.

UNIKÁTNÍ MYCÍ PROGRAMY PRO SKLENICE

Tento model, který je speciálně navržen pro mytí sklenic, má tři speciální mycí programy pro sklenice. Doba mytí a množství vody jsou přizpůsobeny různým typům sklenic. Myčka WD-4S GLASS je vybavena speciálním oplachováním studenou vodou pro pivní sklenice, aby sklenice rychleji chladly a byly brzy připraveny k dalšímu použití v restauraci. Na displeji se zobrazují jasné srozumitelné symboly.

WD-4S

CHYTRÝ DOTYKOVÝ displej ZJEDNODUŠUJE OBSLUHU

CHYTRÝ displej


Myčka WD-4S je díky trojici programů snadno ovladatelná. Přehledný a náklonný displej pod tvrzeným sklem poskytuje přehled o době mytí i z velké vzdálenosti. Barvy indikují stav mytí a zvukový signál indikuje dokončení mycího cyklu. Chytrý displej lze ovládat i v rukavicích nebo mokrýma rukama.

ZÁKLADNÍ PROGRAM

P1: Sklenice a hrnky (doba mytí 1,2 min)

P2: Tallíře (doba mytí 2,4 min)

P3: Příbory a pánev
(doba mytí 4,2 min)



PROGRAM NA SKLENICE

P1: Pivní sklenice (doba mytí 1,2 min, nižší teplota finálního oplachování)

P2: Standardní sklenice (doba mytí 1,2 min, teplota finálního oplachování 85 °C)


P3: Vinné sklenice (doba mytí 2,2 min, teplota finálního oplachování 85 °C a zvýšený tok vody při finálním oplachování)





ROZMĚROVÉ VÝKRESY

WD-4S

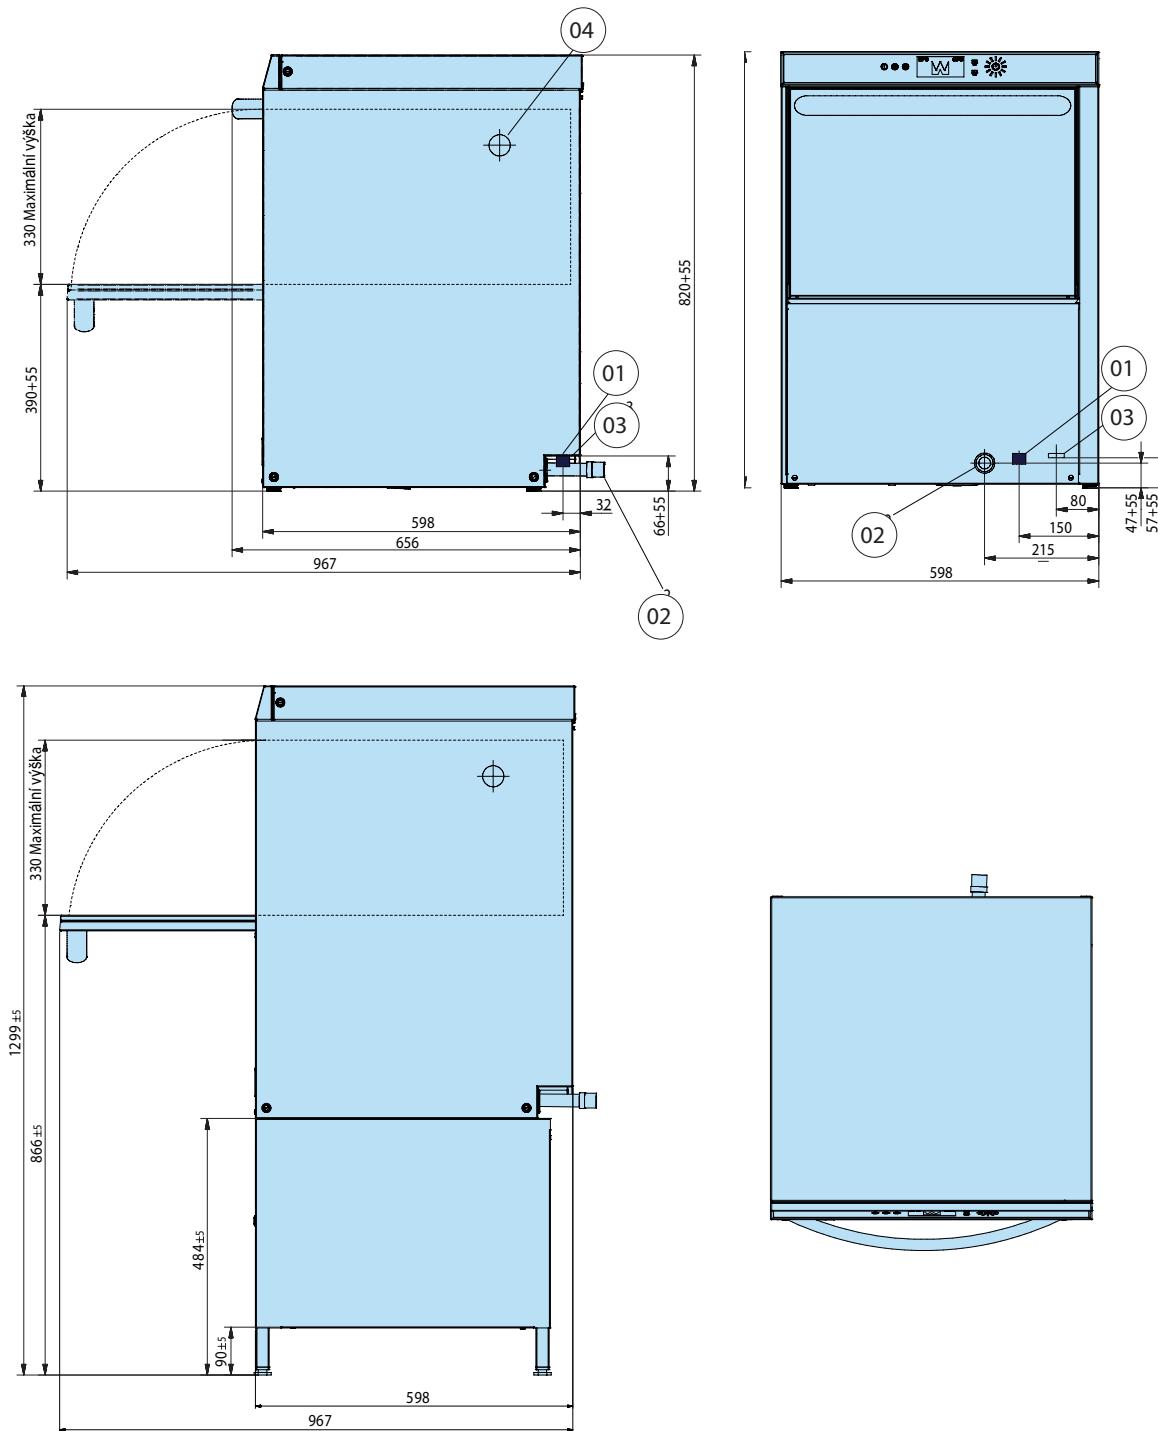

01. Přípojka vody, vnější závit, R3/4".

02. Přípojka odpadu, PP trubka Ø 22 mm, délka 2 m

03. Kabel elektrického připojení, délka 2 m

04. Zpětný ventil



TECHNICKÉ SPECIFIKACE MYČKY WD-4S

TECHNICKÉ ÚDAJE MODELU BASIC A GLASS

Mycí čerpadlo (kW)	0,75
Přídavné topení (kW) (400/230 V)	4,2/2,8
Ohřev nádrže (kW)	1,4
Vypouštěcí čerpadlo (kW)*	0,04
Posilovací čerpadlo (kW)*	0,37
Objem nádrže (l)	20
Ventilátor pro rekuperaci tepla (kW)**	0,01
Hmotnost, myčka v provozu (kg)	85
Třída krytí (IP)	44

* Pouze v kombinaci s vyrovnávací nádrží (break tank)

** Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

ÚDAJE O KAPACITĚ A PROVOZU

Kapacita, maximální počet košů za hodinu	50*
Velikost koše (mm)	500 x 500
Celková délka mycího programu BASIC 1 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu BASIC 2 (min)**	2,4
Celková délka mycího programu BASIC 3 (min)**	4,2
Celková délka mycího programu GLASS 1 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu GLASS 2 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu GLASS 3 (min)**	2,2
Spotřeba vody při oplachování/programu (l)	2,4
Hladina zvuku (db(A))	61
Max. povrchová teplota při pokojové teplotě 20 °C	35

* Přípojka teplé vody 55–70 °C. S připojením studené vody nebo kondenzační jednotky se kapacita snižuje.

** Tovární nastavení. Dobu mytí lze upravit.

PŘIPOJENÍ, MYČKA

Celkový připojený výkon (kW) (400 V 3N~ / 230 V 1N~)*	4,95/3,55
Hlavní pojistka (400 V 3N~ (A) / 230 V 1N~ (A))*	10/16
Připojovací kabel, 400 V 3N~ (L1–L3, N, PE) Cu (mm ²)**	2,5

* Jiné připojné napětí na vyžádání

** Dodává se s kabelem o délce 2 m

VODOVODNÍ PŘIPOJKA, PŘIPOJKA ODPADU, PŘIPOJKA NA VĚTRÁNÍ

Kvalita vody, tvrdost (°dH)	2–7
Přípojka teplé vody (55–70 °C) (vnější závit)	R 3/4"
Přípojka studené vody (5–12 °C) (vnější závit)*	R 3/4"
Přípojka odpadu, hadice 2 m (ø mm)	22
Tlak vody (kPa) se vzduchovou nádrží	180
Tlak vody (kPa) bez vzduchové nádrže	20
Průtok vody (l/min) s vyrovnávací nádrží (break tank)	17
Průtok vody (l/min) bez vyrovnávací nádrže (break tank)	5
Podlahová vpusť (l/s)	1
Topná zátěž místnosti (celková, účelná, latentní) (kW)	1,7 / 1,2 / 0,5

* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

VELIKOST A HMOTNOST PRO PŘEPRAVU

Velikost (D x Š x V) (mm) včetně obalu	600 x 600 x 820
Hmotnost standardní myčky (kg), bez obalu	60

INOVACE S DŮRAZEM NA DETAILY

Wexiodisk je švédská společnost, která sídlí ve městě Växjö. Byla založena v roce 1972 a klade si za cíl vytvářet ta nejlepší a uživatelsky nejpřívětější řešení komerčního mytí nádobí na světě. Naším mottem jsou slova jako zkušenosti, znalosti a přínosy zákazníkům, a proto vás nepřekvapí, že se snažíme učinit každý den v kuchyni maximálně efektivním a zvládnutelným.

Uvědomujeme si, že to není vůbec snadný úkol. Wexiodisk vždy kladla a bude klást velký důraz na životní prostředí. Uvědomujeme si, že tradiční myčka je největším spotřebitelem energie, vody a chemických přípravků v kuchyni. Proto jsme si dali za cíl, aby každé naše nově vyvinuté zařízení mělo nižší spotřebu než jeho předchozí model.



KAŽDÁ INSTALACE
BY MĚLA BÝT DOBRÝM PŘÍKLADEM

www.wexiodisk.com





Díky našim odborným znalostem se nám podařilo vytvořit řadu patentovaných inovací a vybudovat si přední postavení v odvětví komerčního mytí nádobí na světě. Zároveň si uvědomuje, jak velký význam má myčka pro efektivní provoz kuchyně. Každý den, po celý rok.



Intertek

Wexiodisk^W

TEL.: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 23752

ADRESA: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö ŠVÉDSKO

E-MAIL: wexiodisk@wexiodisk.com WEB: www.wexiodisk.com